

## Talep

## Kontrol Listeler | Sayfa 1 – Parametreler

## 1. kN maks. kaldırma kuvveti

## Montaj konumu

|                          |                     |            |            |          |
|--------------------------|---------------------|------------|------------|----------|
| aktüatör başına _____ kN | tüm sistem _____ kN | dikey      | yatay      | Döndürme |
| gerginlik _____ kN       | sıkıştırma _____ kN | <b>Yük</b> |            |          |
| Yük: statik _____ kN     | dinamik _____ kN    | sabit      | Darbe yükü | Titreşim |

## 2. maks. strok/yol \_\_\_\_\_ mm etkin çalışma stroğu \_\_\_\_\_ mm

## 3. Kaldırma hızı

\_\_\_\_\_ mm/s

**i** Standart konfigürasyonlar kataloğu elektromekanik aktüatörler mevcut strok hızları tablosuna bakınız

## 4. Görev faktörü, Çalışma döngüsü, Döngünün tanımı

\_\_\_\_\_ Saat başına Strok \_\_\_\_\_ Gün başına Strok Günlük saat: 8 16 24

**i** Yüksek görev faktörleri veya uzun stroklar için lütfen bir sonraki sayfada ayrıntılı bir açıklama belirtiniz

## 5. Motor

Üç fazlı motor

frenli

Manuel çalıştırma

\_\_\_\_\_

## 6. Çalışma koşulları

Kuruluk

Nem

Toz

Talaş

\_\_\_\_\_

Güdümlü hareket

Güdümsüz

Ortam sıcaklığı: min. \_\_\_\_\_ °C maks. \_\_\_\_\_ °C (Eğer < 10 °C ve > 40 °C ise)

**i** Mümkünse lütfen bir sonraki sayfada tam bir açıklama veya taslak veriniz

## 7. Standart düzenleme no: \_\_\_\_\_ Boyut: MA1 \_\_\_\_\_ MA2 \_\_\_\_\_ MA3 \_\_\_\_\_ MA4 \_\_\_\_\_ MA5 \_\_\_\_\_

Bkz. standart düzenlemeler, kontrol listesi sayfa 3 ve 4 (çoklu düzenlemeler için)

## 8. Miktar Adet

\_\_\_\_\_

Seri

\_\_\_\_\_

## 9. Teklif Termini

\_\_\_\_\_

Teslimat

\_\_\_\_\_

# Talep

**Kontrol Listeler** | Sayfa 2 – Parametre Eki (opsiyon)


**6a. Kullanım amacı / İşlevin tanımı / Ortam koşulları (açıklama veya taslak)**

This image shows a full page of blank graph paper. The background is a very light gray, and it is covered by a precise grid of thin, medium-gray lines. The grid consists of small, equal-sized squares that extend across the entire visible area of the page, leaving no margins or other markings.


# Talep

## Kontrol Listeler | Sayfa 3 – Sistem Düzenlemeleri


**A**




**A+**

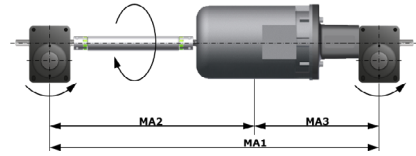


**B**

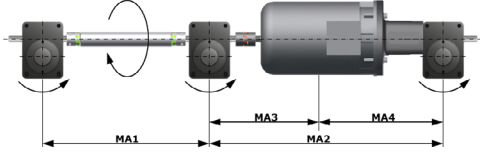


**C**

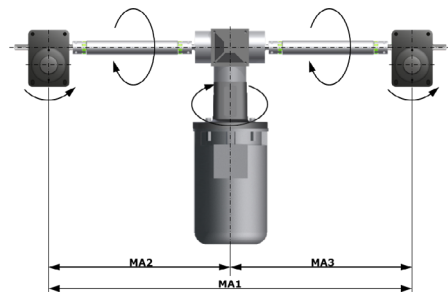


**D**




**E**

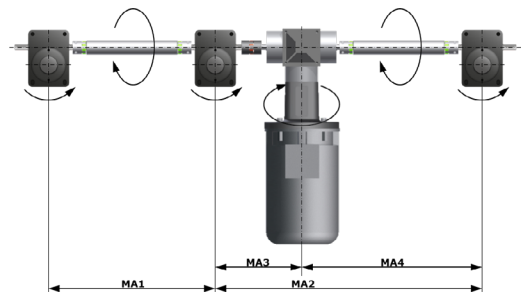


**F**

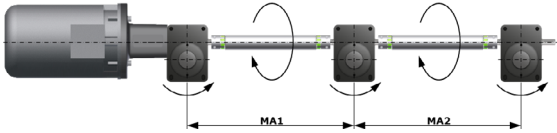


**G**

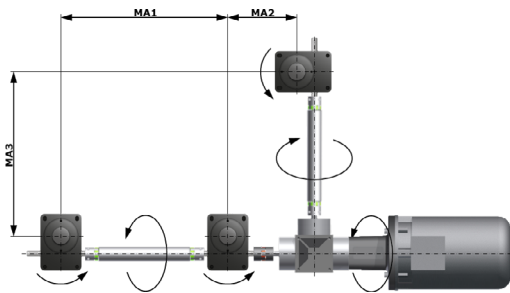

**H**

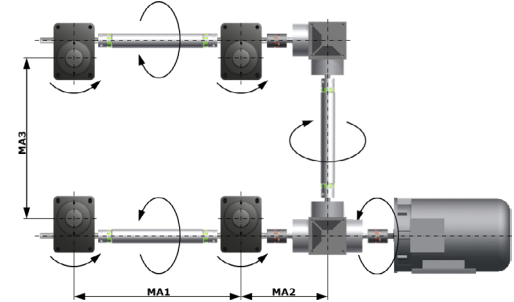








**I**

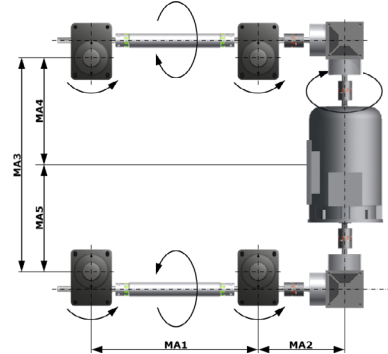

En yaygın düzenler gösterilmiştir.  
Tasarımınız farklıysa, dönüş yönlerini  
kontrol ettiğinizden emin olunuz!

# Talep

## Kontrol Listeler | Sayfa 4 – Sistem Düzenlemeleri

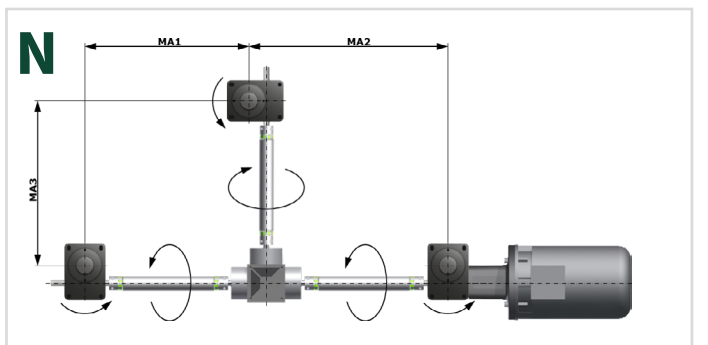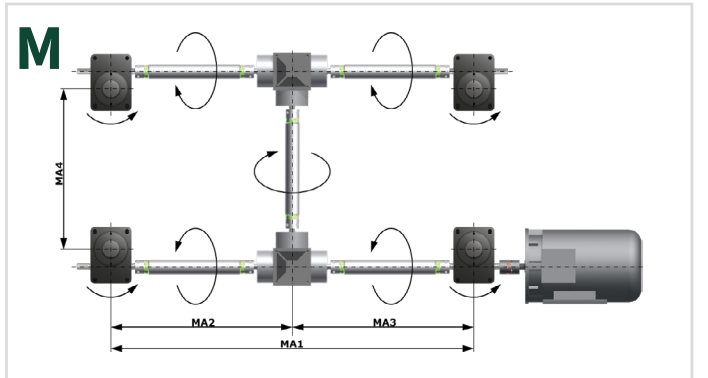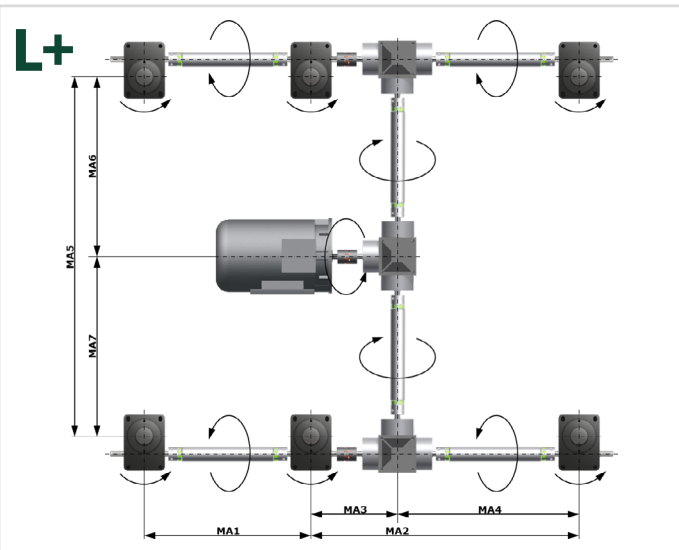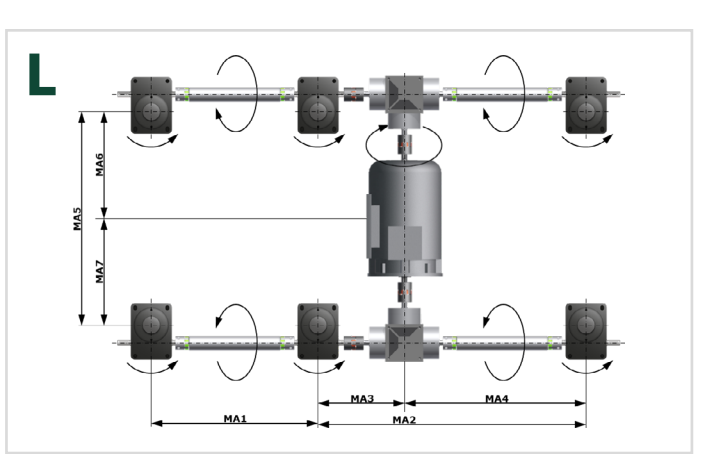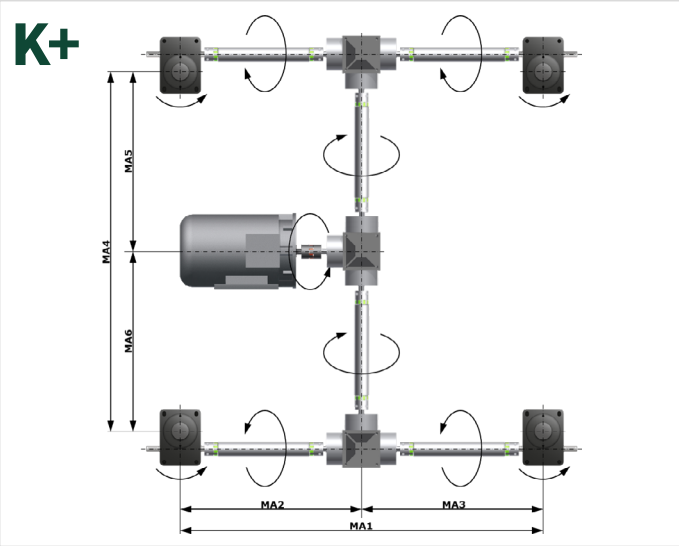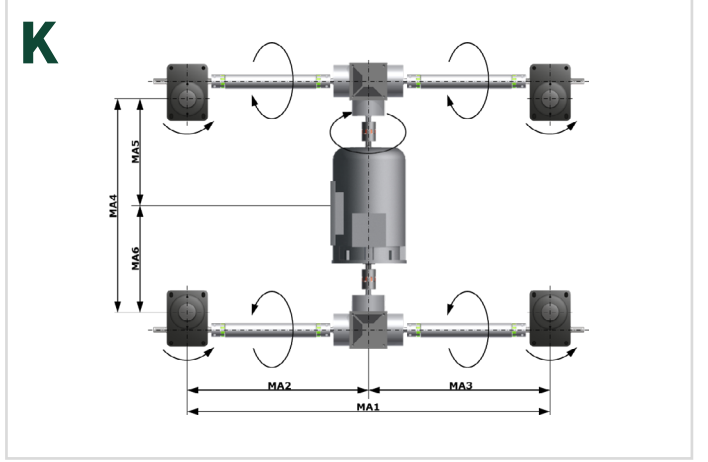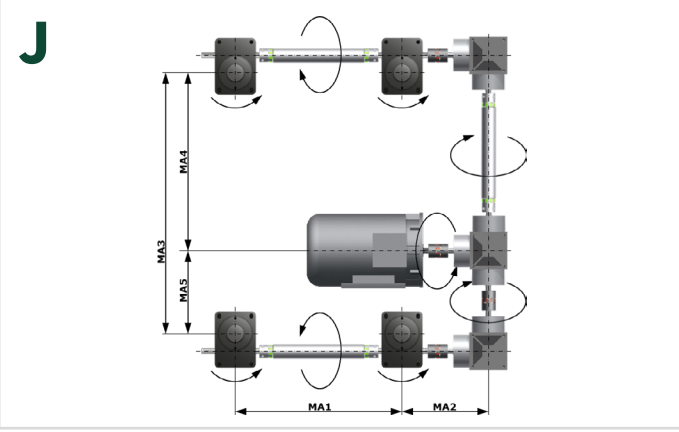

En yaygın düzenler gösterilmiştir.  
Tasarımınız farklıysa, dönüş yönlerini  
kontrol ettiğinizden emin olunuz!



# Talep

## Kontrol Listeler | Sayfa 5 – Bileşenler listesi

**Tip:**

normal

düşük hız

**Varyant:**

Tr Vida


SIFA emniyet somunu

KGT vidalı mil

**Strok:**

\_\_\_\_\_ mm

- Gerilim yükü (kN): statik \_\_\_\_\_  
Gerilim yükü (kN): dinamik \_\_\_\_\_
- Basınç yükü (kN): statik \_\_\_\_\_  
Basınç yükü (kN): dinamik \_\_\_\_\_

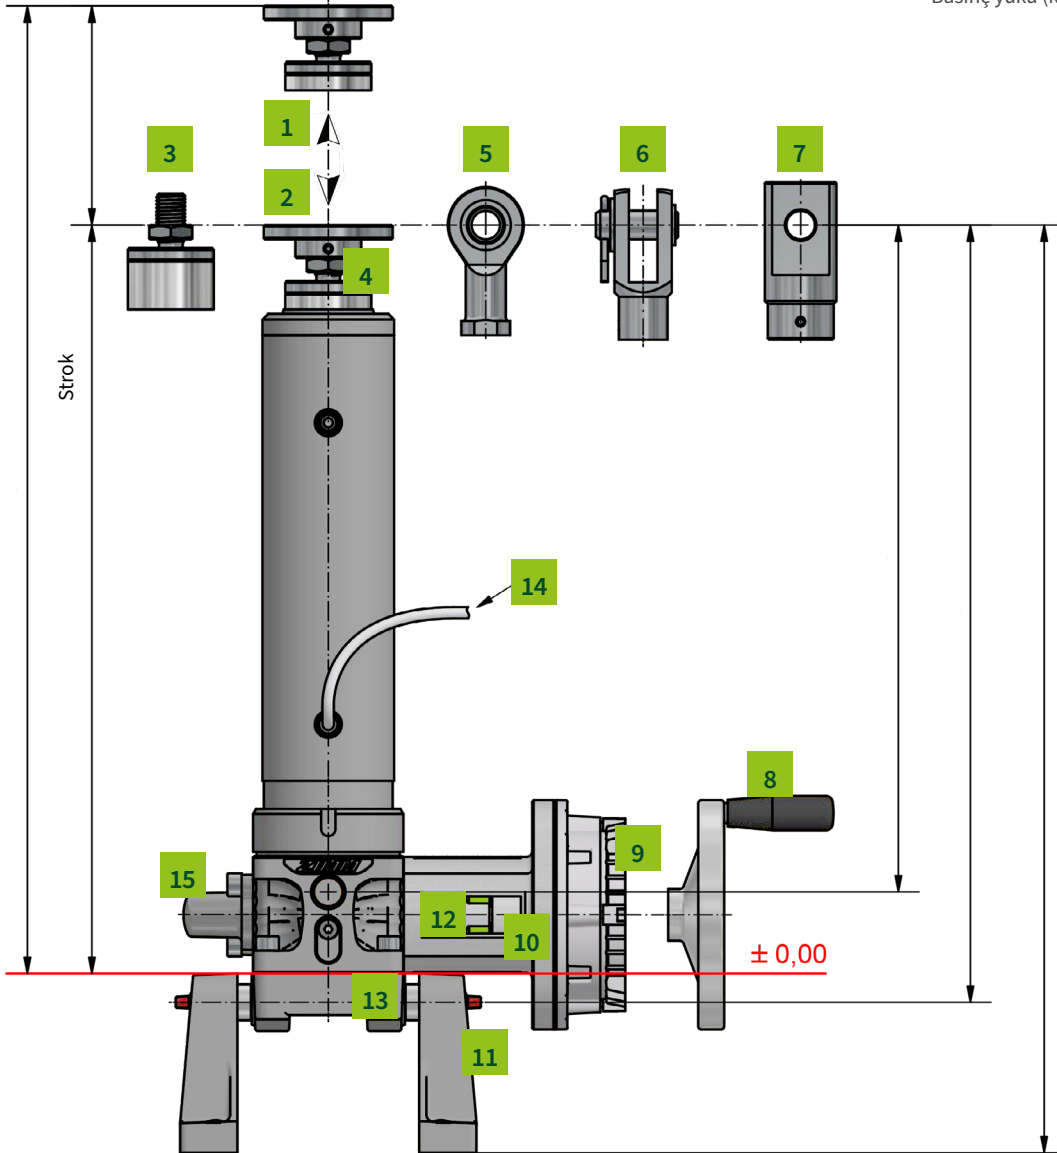

- Standart
- Montaj flanşı BF
- Bilyalı mafsallı KGT
- Çatal kelepçe GK
- Pivot yatağı SLK
- El Çarkı HR
- Frenli motor  
Frensiz motor
- Motor flanşı MF
- Pivot ayağı LB
- Kaplin KUZ
- Pivot yatağı plakası KAR
- Yağlayıcı  
(PLC özellikli)
- Koruyucu kapak SK

# Spesifikasyon prosedürü

## bir aktüatör veya bir kaldırma sistemi



**NOT:**  
Taleplerinizi iletirken ve sipariş verirken, uygulamayı bir kez daha kontrol edebilmemiz için lütfen kontrol listesine uygun parametreleri (yükler, hızlar ...) mutlaka belirtiniz.