R 50 kN

GSZ-50-R | Rotierende Spindel

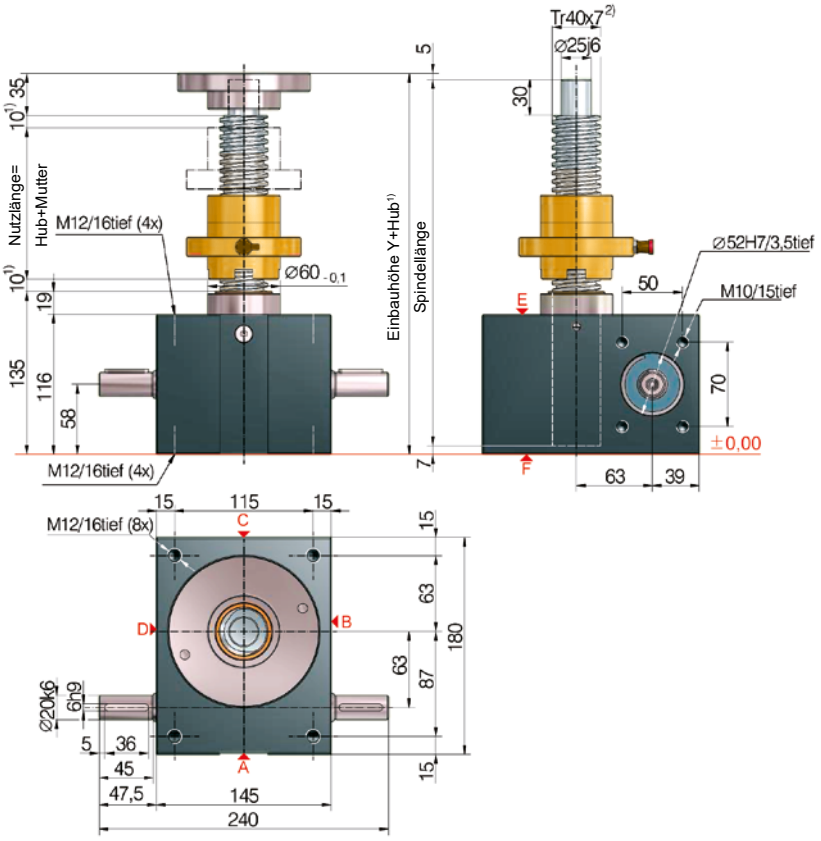

Standardkonfiguration

Bestell-Code	Getriebe (Baureihe)	Baugröße	Version (Bauart)	Übersetzung	Spindel	Hub pro Antriebswellen-umdrehung
GSZ-50-RN	GSZ	50	R (Rotierende Spindel)	N (Normal) 7:1	Tr 40x7	1,00 mm
GSZ-50-RL				L (Langsam) 28:1		0,25 mm

50 kN

Einschaltdauer-Kennfeld, thermisch

Übersetzung „N“ (7:1)

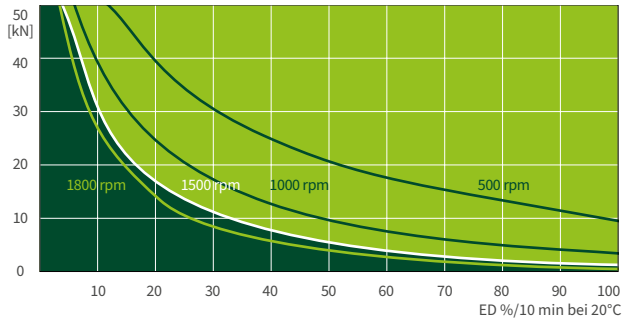

Übersetzung „L“ (28:1)

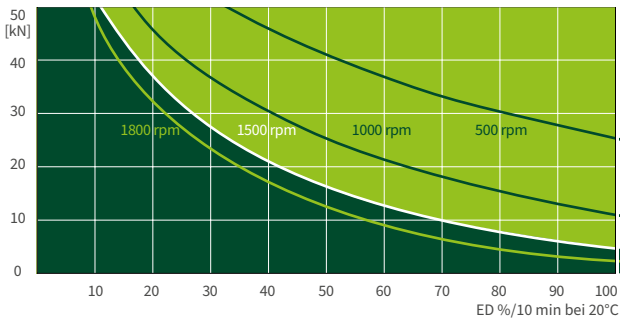

Diese Kennfelder dienen zur Orientierung unter industriellen Standardbedingungen (Umgebungstemperatur 20°C etc.) und richtiger Wartung (Schmierung etc.). Die Kennfelder basieren auf ZIMM Standard Trapezgewinde Tr 40x7. Bei Kugelgewinde KGT können die Einschaltdauern ein vielfaches mehr betragen.