350 kN

R **ZE-350-R** | Rotierende Spindel

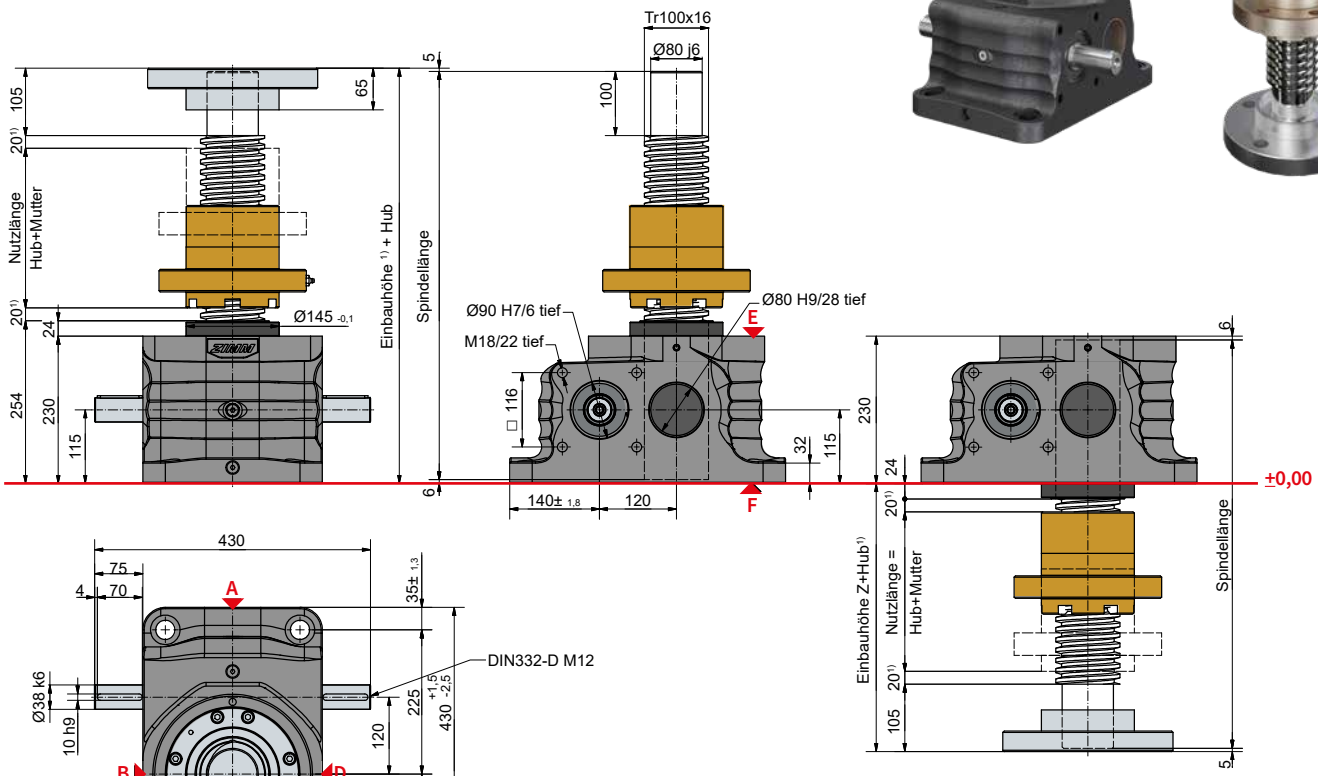

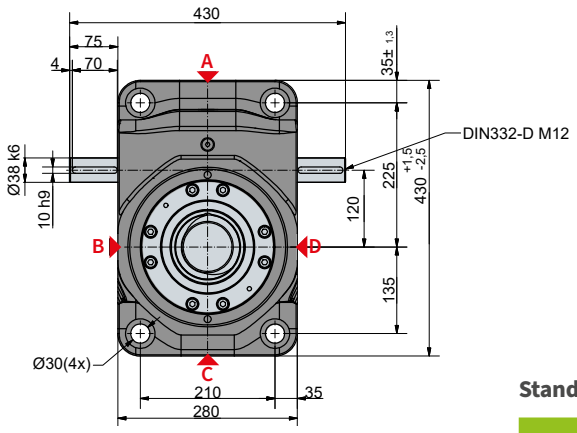

Standardkonfiguration

Bestell-Code	Getriebe (Baureihe)	Baugröße	Version (Bauart)	Übersetzung	Spindel	Hub pro Antriebswellen-umdrehung
ZE-350-RN	ZE	350	R (Rotierende Spindel)	N (Normal) 10,66:1	Tr 100x16	1,50 mm
ZE-350-RL				L (Langsam) 32:1		0,50 mm

350 kN

Einschaltdauer-Kennfeld, thermisch

Übersetzung „N“ (10,66:1)

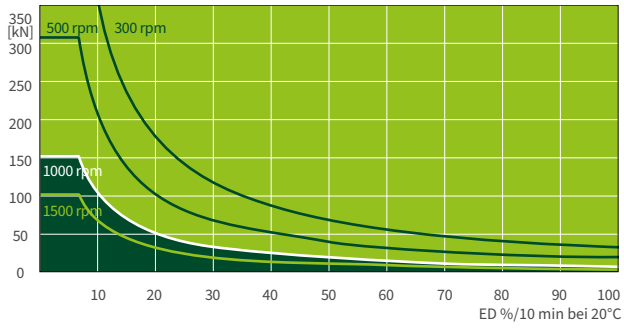

Übersetzung „L“ (32:1)

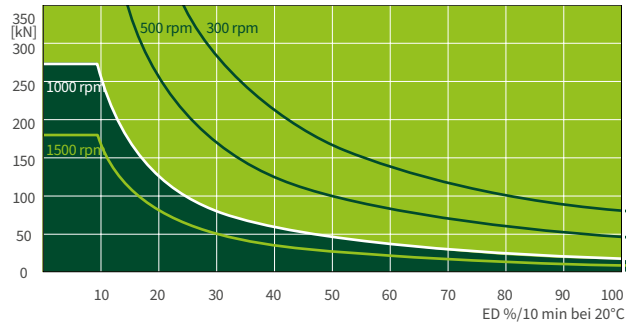

Diese Kennfelder dienen zur Orientierung unter industriellen Standardbedingungen (Umgebungstemperatur 20°C etc.) und richtiger Wartung (Schmierung etc.).
Die Kennfelder basieren auf ZIMM Standard Trapezgewinde Tr 100x16. Bei Kugelgewinde KGT können die Einschaltdauern ein vielfaches mehr betragen.