S 10 kN

ZE-10-S | Stehende Spindel

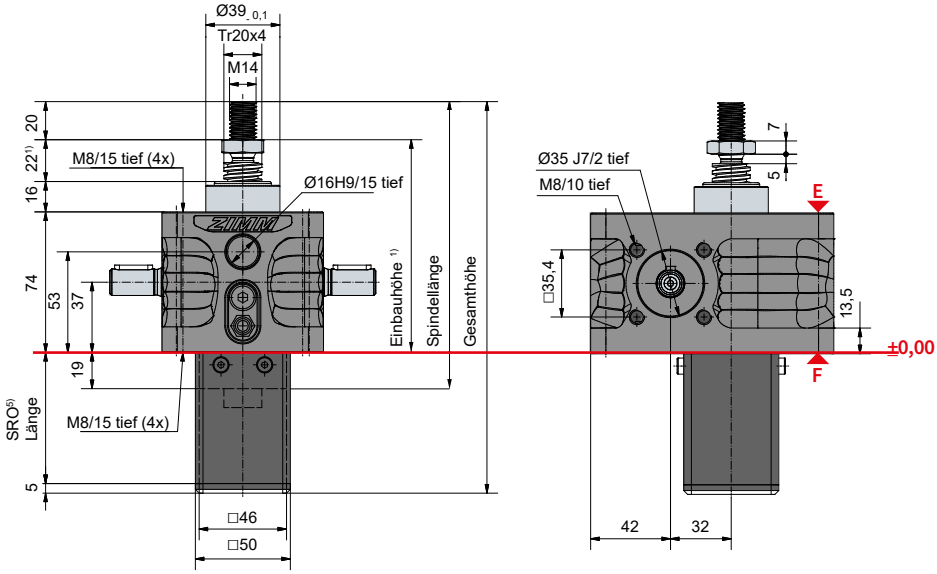

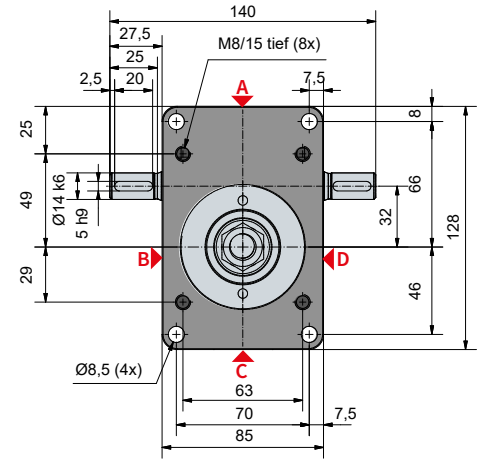



Schutzrohr Durchbruch quadratisch oder rund

Schutzrohrlänge SRO mit Tr 20x4-Spindel

Ohne Aus-/ Verdrehsicherung	49 + Hub
Mit Aus-/ Verdrehsicherung	69 + Hub
Mit Verdrehsicherung und Endschalterset ESSET	121 + Hub
Mit Verdrehsicherung und ESSET und KAR	141 + Hub

Standardkonfiguration

Bestell-Code	Getriebe (Baureihe)	Baugröße	Version (Bauart)	Übersetzung	Spindel	Hub pro Antriebswellen-umdrehung
ZE-10-SN	ZE	10	S (Stehende Spindel)	N (Normal) 4:1	Tr 20x4	1,00 mm
ZE-10-SL				L (Langsam) 16:1		0,25 mm

10 kN

Einschaltdauer-Kennfeld, thermisch

Übersetzung „N“ (4:1)

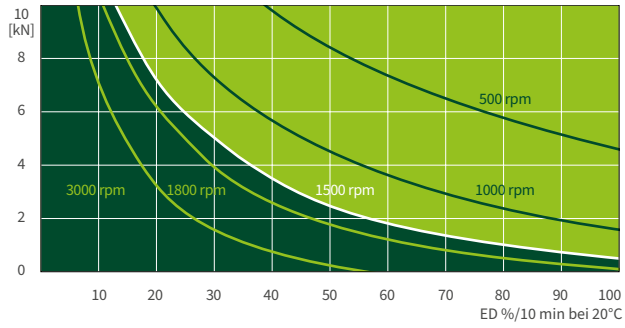

Übersetzung „L“ (16:1)

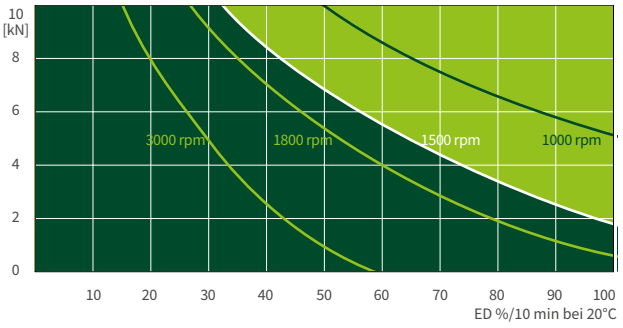

Diese Kennfelder dienen zur Orientierung unter industriellen Standardbedingungen (Umgebungstemperatur 20°C etc.) und richtiger Wartung (Schmierung etc.). Die Kennfelder basieren auf ZIMM Standard Trapezgewinde Tr 20x4. Bei Kugelgewinde KGT können die Einschaltdauern ein vielfaches mehr betragen.