

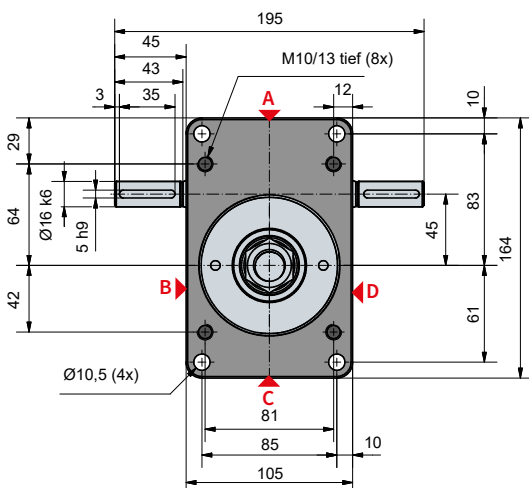


25 kN

ZE-25-S | Stehende Spindel

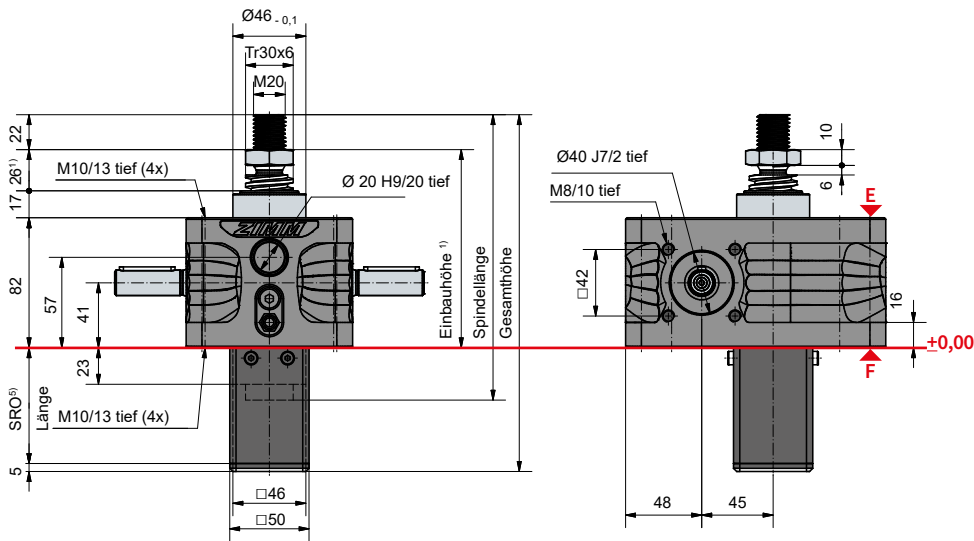

Schutzrohr Durchbruch quadratisch oder rund

Schutzrohrlänge SRO mit Tr 30x6-Spindel

Ohne Aus-/Verdrehsicherung	53 + Hub
Mit Aus-/Verdrehsicherung	73 + Hub
Mit Verdrehsicherung und Endschalteset ESSET	125 + Hub
Mit Verdrehsicherung und ESSET und KAR	149 + Hub


Standardkonfiguration

Bestell-Code	Getriebe (Baureihe)	Baugröße	Version (Bauart)	Übersetzung	Spindel	Hub pro Antriebswellenumdrehung
ZE-25-SN	ZE	25	S (Stehende Spindel)	N (Normal) 6:1	Tr 30x6	1,00 mm
ZE-25-SL				L (Langsam) 24:1		0,25 mm


25 kN

Einschaltdauer-Kennfeld, thermisch

Übersetzung „N“ (6:1)

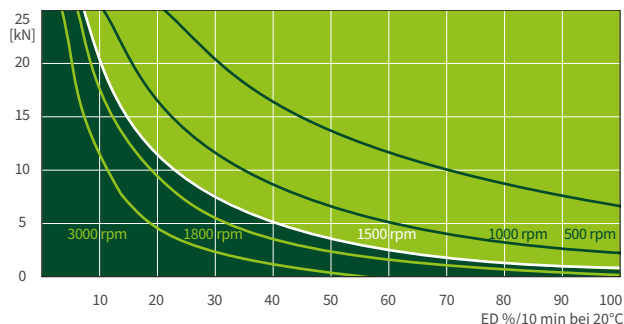

Übersetzung „L“ (24:1)

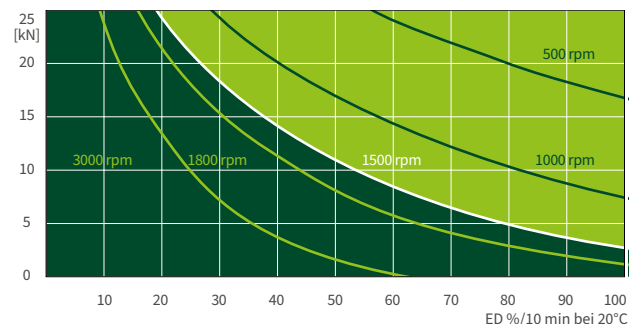

Diese Kennfelder dienen zur Orientierung unter industriellen Standardbedingungen (Umgebungstemperatur 20°C etc.) und richtiger Wartung (Schmierung etc.). Die Kennfelder basieren auf ZIMM Standard Trapezgewinde Tr 30x6. Bei Kugelgewinde KGT können die Einschaltzeiten ein vielfaches mehr betragen.